


Unica



NU553518, NU553530,
NU553544, NU553554



LED 200 W



2200 W



2000 W



1050 VA



10 A, 140µF



200 W



500 VA



1000 VA




16 A

L

N



N 1



Необходимые принадлежности

Должно быть в комплекте:

- Рамка соответствующей конструкции

Техника безопасности



ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.



ОПАСНОСТЬ
Риск получения травмы со смертельным исходом от удара электрическим током.
Выходной контур может проводить электрический ток даже при выключенной нагрузке.

- При работе с устройством: всегда отключайте предохранитель во входной цепи от источника питания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезным травмам.

Ознакомление с таймером обратного отсчета на 10 А

Вы можете использовать таймер обратного отсчета 10 А (далее называемый **таймер**) для включения омических, индуктивных или емкостных нагрузок на заданное время перехода через крайнее положение.

Свойства:

- Ручное отключение или перезапуск времени перехода через крайнее положение с активированным временем перехода через крайнее положение.
- Работа с блоком расширения (механическая кнопка)
- Встроенный светодиод состояния

Настройки:

- Время перехода через крайнее положение: 5 минут – 8 часов (настройка по умолчанию 5 минут)
- Бесконечный режим: Переключатель включения/выключения
- Режим триггера: Переключение второго таймера

Монтаж таймера



- (A) Механическая кнопка на соединении блока расширения (опционально)


Установка таймера

Снятие крышки



- Снимите рамку.
- Выдвиньте кнопку.

Дисплей и элементы управления



- (A) Светодиод состояния (красный)
(B) Потенциометр

Установка функций



Время перехода через крайнее положение:
5 мин – 1 ч – 8 ч






Установите бесконечно регулируемое время перехода через крайнее положение между 5 минутами и 8 часами. Чем дальше потенциометр поворачивается против часовой стрелки, тем быстрее увеличивается настройка.

Бесконечный режим: ∞

Вы можете использовать таймер как обычный переключатель в бесконечном режиме. Нагрузки можно отключить только вручную.

Режим триггера: 1 с

Используя таймер в режиме триггера, вы можете управлять вторым таймером извне и переключать подключенные нагрузки.

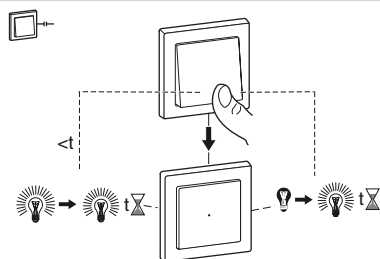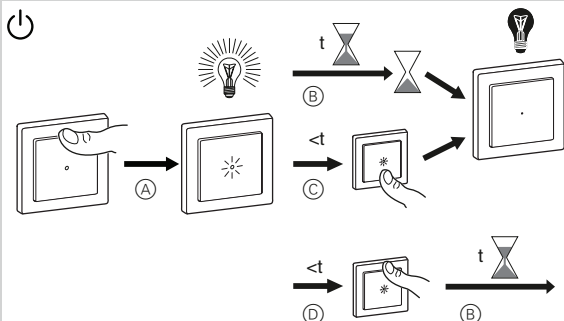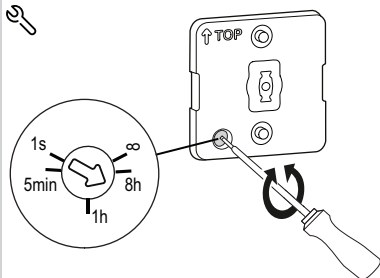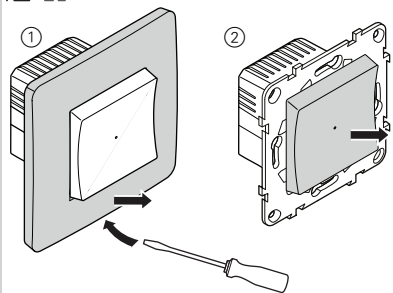

Эксплуатация таймера

Управление таймером локально



- А Включите таймер на период настроенного времени перехода через крайнее положение (t).
 - В Таймер автоматически выключается после истечения времени перехода через крайнее положение (t).
 - С Выключите таймер перед истечением времени перехода через крайнее положение (<t).
- Подключенные нагрузки и светодиод включаются и выключаются с помощью таймера.
- Д Перезапустите активированное время выхода за пределы (t) перед его истечением (<t).

Управление таймером с помощью блока расширения



Используя механическую кнопку, подключенную к соединению блока расширения, включите таймер или перезапустите активированное время перехода через крайнее положение перед его истечением (<t).

Что делать при возникновении проблемы?

Подключенная нагрузка не включается:

- Проверьте источник питания.
- Выключите и снова включите таймер.
- Проверьте нагрузку.
- В случае внешней кнопки проверьте проводку.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	230 В перем. тока, 50 Гц
Номинальная мощность:	⇒ W
Соединительные клеммы:	Клеммы с винтовым креплением для макс. 2 x 2,5 мм ² 0,5 Нм
Блок расширения:	Одна кнопка, неограниченное количество макс. 50 м
Защита с помощью предохранителей:	Автоматический выключатель на 16 А
Номинальный ток:	10 А, cosφ = 0,6



Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от возможных негативных воздействий.

RU Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости»

Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели

Срок хранения: 3 года

Гарантийный срок: 18 месяцев

Уполномоченный поставщик в РФ:

АО «Шнейдер Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва,

ул. Двинцев, д. 12, корп. 1

Тел. +7 (495) 777 99 90

Факс +7 (495) 777 99 92

<http://www.schneider-electric.com/ru/ru/index.jsp>

EAC

KK «Төменвольтты құрал-жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», «Электрмагнитті сәйкестік туралы» техникалық регламенттерге сәйкес келеді

Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы

мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні

Сақтау мерзімі: 3 года

Кепілдік мерзімі: 18 ай

Уәкіл жеткізуші Қазақстан республикасында:

«ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК» ЖШС

Мекен-жайы: Алматы қ., Қазақстан,

Абай даңғ., 151/115, 12 қаба

Тел. +7 (727) 397 04 00

Факс. +7 (727) 397 04 05

<http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/kz/>

EAC