

Руководство по эксплуатации

Вилки силовые серии «Blanca».

1. Назначение и область применения

Вилки силовые серии Blanca предназначены для подключения к розеткам силовым и служит для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 32А к сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры вилок приведены в таблице 1.

Параметры	Значение	
	BLNSV003231	BLNSV003241
Референс	Однофазная, с заземляющим штырем	Трехфазная, с заземляющим штырем
Номинальное напряжение, В	250	440
Номинальный ток, А	32	
Частота тока, Гц	50	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 2,5-10 мм ²	
Число контактов	2P+⊕	3P+⊕
Климатическое исполнение	УХЛ4	

Примечание:

Для эксплуатации вилки BLNSV003231 используется силовая розетка BLNSR003231

Для эксплуатации вилки BLNSV003241 используется силовая розетка BLNSR003241

таблица 1

2.2 Габаритные размеры вилок представлены на рисунке 1.

BLNSV003231

BLNSV003241

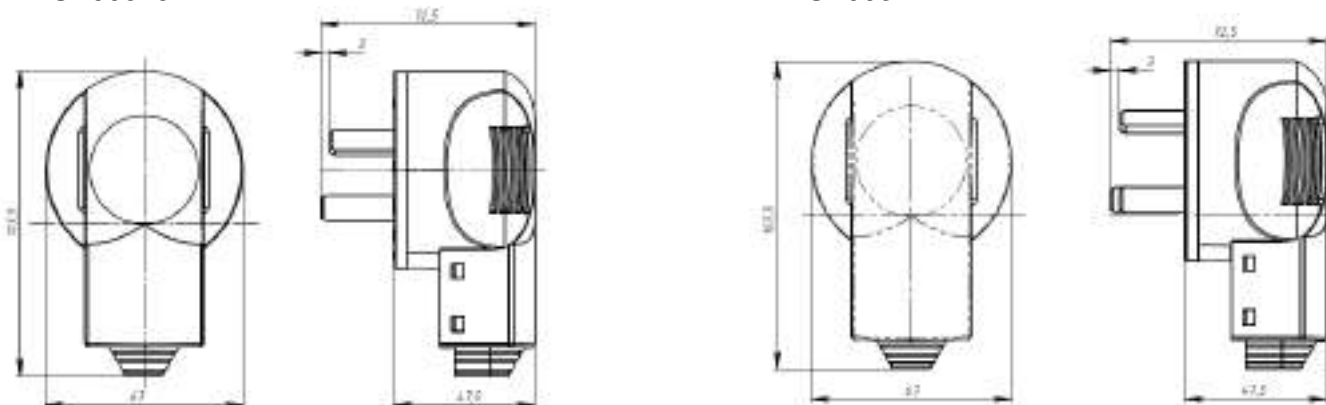


рисунок 1

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену вилки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация вилки при обнаружении трещин или сколов в основании вилки или крышке. Запрещается подключение вилки к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

- Вывернуть винты-саморезы и снять крышку.

- Пропустить шнур, с предварительно зачищенными концами под прижимной планкой.
- Подсоединить заземляющий провод к заземляющему штифту; линейные провода подсоединить к линейным штифтам.
- Прижать кабель, затянув винты-саморезы.
- Установить крышку и завернуть винты-саморезы.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения вилки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом как твердые бытовые отходы.

9. Информация при обнаружении неисправности.

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
Вилка перегревается	Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Подтянуть винт в контактном зажиме

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации вилки – 2 года со дня розничной продажи.
Срок службы для вилки – 10 лет со дня розничной продажи.

11. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

12. Комплект поставки

- вилка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие.
- руководство по эксплуатации - 1 шт. на изделие.

Изготовитель:

ООО «Потенциал»,
425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1,
тел.: (83632) 9-21-00, факс: (83632) 9-21-07,
potencial@schneider-electric.ru.

RU Поставщик:

АО «Шнейдер Электрик»,
127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12, корп.1.
тел.: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94,
ru.ccc@www.schneider-electric.ru,
www.schneider-electric.ru

UA Постачальник:

ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,
Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"
www.schneider-electric.ua,
тел: (38044) 538-14-70

KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап:

«Шнейдер Электрик» ЖШС,
050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ, 151/115.
www.schneider-electric.com/kz,
тел: /727/357-23-57